

Alfa Laval AQ2L

Packningsförsedd plattvärmväxlare för VVS och fjärrvärme/-kyla

Introduktion

Alfa Laval AlfaQ™ är certifierad av AHRI® via certifieringsprogrammet Liquid to Liquid Heat Exchangers (vätska till vätska, LLHE), vilket säkerställer termiska prestanda enligt produktspecifikationerna.

Den relativt långa plattan gör att modellen lämpar sig för uppgifter med långa temperaturprogram och när hög värmeåtervinning värdesätts. Det finns en stor mängd olika plattor och packningar att tillgå.

Användningsområden

- VVS

Fördelar

- Hög energieffektivitet – låg driftkostnad
- Flexibel konfiguration – värmeöverföringsytan kan ändras
- Enkel installation – kompakt utförande
- Lättserverad – lätt att öppna för inspektion och rengöring och lätt att rengöra med CIP
- Tillgång till Alfa Lavals globala servicenätverk

Funktioner

Varje detalj är noggrant utformad för att säkerställa optimal prestanda, hög tillgänglighet och enkelhet i underhåll. Ett urval av tillgängliga egenskaper, beroende på konfiguration kanske vissa funktioner inte är tillämpliga:



- Hörnstyrt inriktningssystem
- Chokladkaksmönstrad fördelningsyta
- Clip-on-packning
- Förskjutet packningsspår
- Läckutrymme
- Kompakt ram
- Fast bultskalle
- Nyckelhålsformad bultöppning
- Lyftögla
- Foder
- Låsbricka
- Dragbultsskydd

Alfa Lavals 360°-serviceportfölj

Vår omfattande serviceutbud säkerställer prestandan hos Alfa Lavals utrustning under hela dess livslängd. Alfa Lavals 360°-



serviceportfölj omfattar installationstjänster, rengöring och reparation samt reservdelar, teknisk dokumentation och felsökning. Vi erbjuder även utbyte, eftermontering, övervakning och mycket mer.


Du hittar information om vårt kompletta tjänsteutbud och kontaktuppgifter på www.alfalaval.com/service.

Allmänna anmärkningar för teknisk information

- Det globala erbjudandet som läggs fram i den här broschyren kanske inte är tillgänglig i alla regioner.
- En del kombinationer kan vara omöjliga att konfigurera.

Mått ritning

Mått i mm (tum)

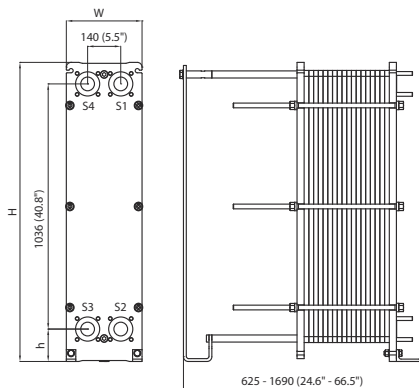

Typ	H	W	h
TL6-FM	1264 (49,8")	320 (12,6")	137 (5,4")
TL6-FG	1264 (49,8")	320 (12,6")	137 (5,4")
TL6-FG, ASME	1299 (51,1")	320 (12,6")	142 (5,6")
TL6-FD	1264 (49,8")	330 (13,0")	137 (5,4")
TL6-FD, ASME	1308 (51,5")	330 (13,0")	142 (5,6")

Antalet dragbultar varierar beroende på tryckklass.

Tekniska data

Plattor	Typ	Fri kanal, mm (tum)
TL6-B	Enkelplåt	1.8 (0.071)

Material

Värmeöverföringsplattor	304, 316, Ni Ti
Fältpackningar	NBR, EPDM, FKM, HeatSeal Kolstål
Flänsanslutningar	Metallfodrad: rostfritt stål, titan Gummifodrad: NBR, EPDM
Röranslutningar	Rostfritt stål
Stativ- och tryckplatta	Kolstål, epoxilackerad

Andra material kan vara tillgängliga på begäran.

Driftsdata

Ram, PV-kod	Max konstruktionstryck (barg/psig)	Max konstruktionstemperatur (°C/°F)
FM, pvcALS	10.0/145	180/356
FM, PED	10.0/145	180/356
FG, pvcALS	16.0/232	180/356
FG, ASME	10.3/150	250/482
FG, PED	16.0/232	180/356
FD, pvcALS	25.0/363	180/356
FD, ASME	20.7/300	250/482
FD, PED	25.0/362	180/356

Utökad tryck- och temperaturklassning kan vara tillgänglig på begäran.

Flänsanslutningar

Stativ	Anslutningsstandard
FM, pvcALS	EN 1092-1 DN50 PN16
	EN 1092-1 DN65 PN16
	ASME B16.5 Class 150 NPS 2
FM, PED	JIS B2220 10K 50A
	JIS B2220 10K 65A
	EN 1092-1 DN50 PN16
FG, pvcALS	EN 1092-1 DN65 PN16
	ASME B16.5 Class 150 NPS 2
	ASME B16.5 Class 150 NPS 2
FG, Marine	JIS B2220 10K 50A
	JIS B2220 10K 65A
	JIS B2220 16K 50A
FG, ASME	JIS B2220 16K 65A
	ASME B16.5 Class150 NPS 2
	EN 1092-1 DN50 PN16
FG, PED	EN 1092-1 DN65 PN16
	ASME B16.5 Class 150 NPS 2
	EN 1092-1 DN50 PN40
FD, pvcALS	EN 1092-1 DN65 PN40
	ASME B16.5 Class 300 NPS 2
	JIS B2220 20K 50A
FD, ASME	JIS B2220 20K 65A
	ASME B16.5 Class 300 NPS 2 (Rectangular Loose Flange)
	EN 1092-1 DN50 PN40
FD, PED	EN 1092-1 DN65 PN40
	ASME B16.5 Class 300 NPS 2 (Rectangular Loose Flange)
	ASME B16.5 Class 300 NPS 2 (Rectangular Loose Flange)

Standard EN1092-1 motsvarar GOST 12815-80 och GB/T 9115.

Röranslutningar

Anslutningstyp	Anslutningsstandard
Gängad anslutning	ISO 228 - G 2
Yttre cylindrisk gänga	ISO 228 - G 2 B
Radiellt räfflat rör	NPS 2

Andra anslutningar kan finnas tillgängliga på begäran.

Certifikat



This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval Corporate AB. No part of this document may be copied, re-produced or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval Corporate AB's prior express written permission. Information and services provided in this document are made as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are reserved.

CHE00096-6-SV

© Alfa Laval Corporate AB

Kontakta Alfa Laval

Aktuell kontaktinformation för Alfa Laval i alla länder finns på vår webbplats
www.alfalaval.com